

1台から対応可能 産業用BTO PC SYSシリーズ

お客様のご希望に合わせて PC 構成をカスタマイズします



小型デスクトップタイプ
SYS-ML10B-ALND1-BTO




ウォールマウントタイプ
SYS-VD301-Q670-BTO



4U ラックマウントタイプ
SYS-R400N-Q670-BTO

MBなど主要部品に産機向けを採用、長期供給対応可能

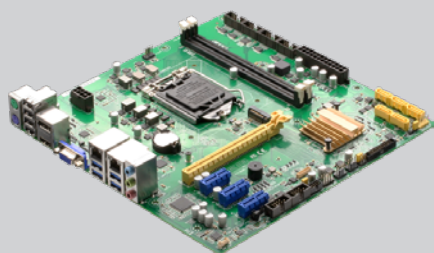

- マザーボードやメモリなど主要部品は産機向けを使用
- 構成に変更がないためソフトやアプリの変更が不要
- 一部モデルは筐体など民生用を使用し低価格を実現

1台からカスタム構成で組立対応可能



- マザーボードも1枚からモデル変更可能
- 電源容量やメモリ容量もご希望の構成に変更可能
- GPUカードや拡張カードを組み込んで出荷も可能

各形状の筐体モデルをご用意



- ラックマウント、タワーなど多様な筐体で提案可能
- 設置場所によって筐体のみの変更も可能
- 筐体のみ変更の場合、同じアプリやソフトが使用可能

V-NET AAEON[®]
an ASUS[®] assoc. co.

V-net AAEON株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-17-2

電話：045-594-9535 FAX: 045-594-9536

メール：sales@jp-vnet.com

SYS シリーズ製品仕様

1台からお客様仕様に構成変更可能

	小型デスクトップタイプ SYS-ML10B-ALND1-BTO	ウォールマウントタイプ SYS-VD301-Q670-BTO	4U ラックマウントタイプ SYS-R400N-Q670-BTO
製品イメージ			
CPU	Intel® Processor N50/N97	Core i9-13900E/i5-13500E	Core i9-13900E
チップセット	SoC	Intel Q670	Intel Q670
メモリ	DDR5 SO-DIMM 16GB x 1 * オプションで変更可能	DDR5 U-DIMM 32GB x 2 (合計64GB) * オプションで変更可能	DDR5 U-DIMM 32GB x 2 (合計64GB) * オプションで変更可能
ストレージ	3D TLC 512GB SATA SSD * オプションで変更可能	3.5 インチ 2TB HDD * オプションで変更可能	3D TLC 512GB SATA SSD * オプションで変更可能
前面 I/O	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
背面 I/O	USB 3.2 Gen 2 x 2 USB 2.0 x 2 GbE x 2 Line-out x 1 HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1	USB 3.2 Gen 2 x 4 Mic-in x 1、Line-in x 1 Line-out x 1 VGA x 1、HDMI x 1 DP1.4 x 1 GbE LAN x 2	USB 3.2 Gen2 (10Gbps) x 2 USB 3.2 Gen1 (5Gbps) x 2 HDMI 2.0 x 2、DP1.4 x 2 Line-in x 1、Mic-in x 1、Line-out x 1 DB-9 COM (RS-232/422/485) x 1 GbE LAN x 2
拡張スロット	M.2 3042/3052 B-Key x 1 (PCIe[x1], SATA, USB 3.2 Gen 1/ USB 2.0、SIM ソケット付) M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe [x1], USB 2.0)	PCIe [x16] (16 lanes, Gen5) x1 (8 lanes when dual use PCIe [x16]) PCIe [x4] (2 lanes, Gen3) x1 PCIe [x16] (8 lane, Gen5) x1 PCIe [x4] (4 lanes, Gen4) x1	PCIe [x16] (16 lanes, Gen5) x 1 PCIe [x1] (1 lane, Gen3) x 1 PCIe [x4] (4 lanes, Gen4) x 1 PCIe [x16] (4 lanes, Gen4) x 1 PCI x 3
電源	DC 12V入力 (AC アダプタ付)	850W ATX 電源 * オプションで変更可能	850W ATX 電源 * オプションで変更可能
OS	なし * オプションで変更可能	なし * オプションで変更可能	なし * オプションで変更可能
寸法 (W×H×D)	196 x 63 x 227 mm	173 x 274 x 396 mm	430 x 174.8 x 515 mm
取り付け方法	デスクトップ	ウォールマウント	ラックマウント
動作温度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
注文型番	SYS-ML10B-ALND1-N50-VN CPU N50. メモリ 16GB. 3D TLC 512GB SATA SSD. OS レスモデル SYS-ML10B-ALND1-97-VN CPU N97. メモリ 16GB. 3D TLC 512GB SATA SSD. OS レスモデル	SYS-VD301-Q670-13900-VN CPU Core i9-13900E. メモリ 64GB. 2TB HDD. OS レスモデル SYS-VD301-Q670-13500-VN CPU Core i5-13500E. メモリ 64GB. 2TB HDD. OS レスモデル	SYS-R400N-Q670-13900-VN CPU Core i9-13900E. メモリ 64GB. 512GB 2.5 インチ SATA SSD. OS レスモデル